

進化した、屋根のかたち。
耐熱性・安全性の両立を実現。



屋根は知らず知らずのうちにズレていきます。雨漏りに気付いたときには、屋根が腐食して取り返しが付かない状態にも……。ルーフガードでしっかり屋根を固定していれば、そんな心配もなくなります。



特殊高分子瓦補強材 **PMC ROOF**

POLIMAR ROOF GUARD®

日本の家屋では最も多い屋根瓦。実は意外と「浮き」やすく、「ズレ」や「割れ」など、弱点も多く見受けられます。つまり日本の風土特有の地震や台風の脅威を考えると、瓦対策を十分に立てておく必要があるのではないのでしょうか。


新日本グループが開発した瓦専用ポリマールーフガードで、外壁だけではなく屋根瓦もしっかりとめておけば、きっとご安心いただけます。瓦をしっかり固定し、地震・台風などによる災害から住まいの屋根を守ります。抜群の耐久性で、高熱にさらされる屋根でも高い効果を発揮します。

ポリマールーフガードは、セラミックハイブリッド変成シリコン樹脂と特殊高分子バイオ技術により、抜群の耐久性・耐候性・耐震性・耐水性で、お住まいの屋根を守ります。地震・台風などによる雨漏りや瓦のズレ止め・防水に最適であり、プロ仕様の瓦専用特殊高分子補強材です。

台風や地震が来たときに、あなたの家の瓦は耐えられる自信がありますか？



●新潟県中越地震

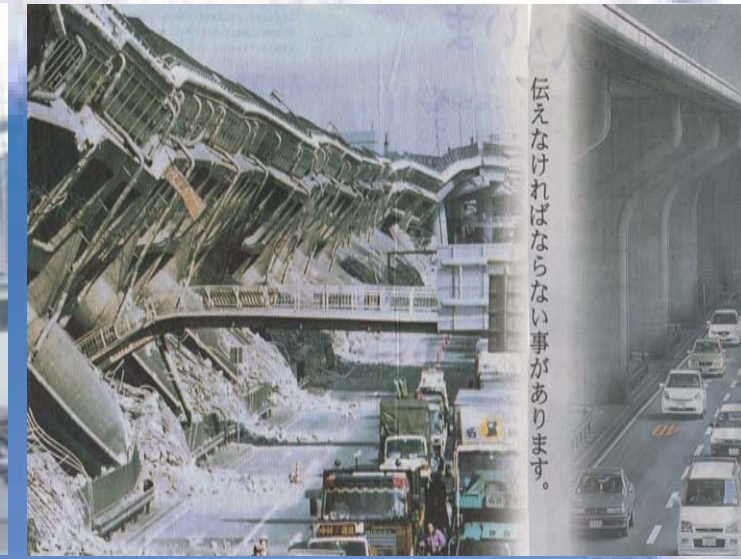

●阪神大震災


この機会に、手遅れになる前に補修しませんか？

施工の手順

※下記は標準的な工程であり、屋根の形状や大きさにより施工手順・施工日数は変わります。詳細に付いては担当者まで気軽にお尋ね下さい。


①屋根の清掃 (約1日目)

- ・ 瓦のズレ ⇒ 一枚一枚チェックしながら葺きなおしていきます。
- ・ 瓦の浮上 ⇒ 嵌合し直します。
- ・ 悪い下地 ⇒ 取り替えます。
- ・ 瓦の破損 ⇒ 取り替えます。
- ・ 漆喰剥がれ ⇒ 一旦取り除きます。
- ・ 全体的な手直しが終了したら清掃。

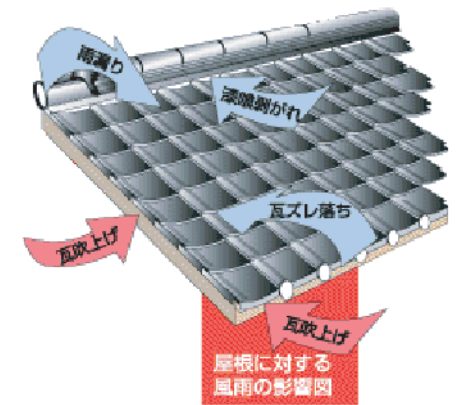

②ルーフガード施工 (約2日目～3日目)

全体的な漆喰工事を行なった後、オリジナル製品=瓦専用ルーフガードで瓦と瓦を特殊工法で固定します。

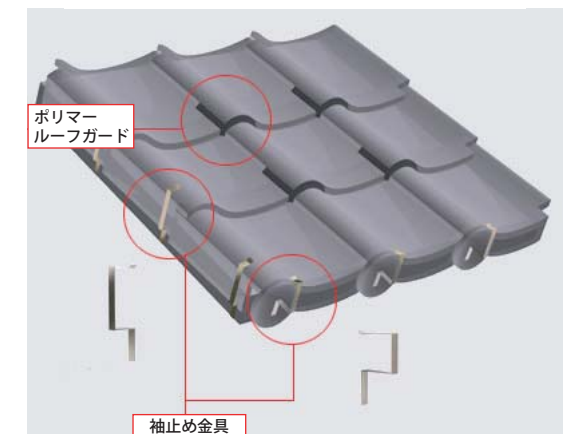

③最終確認 (約3日目～4日目)

工事内容に漏れがないか、清掃は完了しているか最終工事確認を行ないます。

*オプション製品 (瓦ホルダー・瓦専用雪止めホルダー) の取り付けはポリマールーフガードで瓦を固定する前に行ないます。